


Tread plates

Lamiere mandorlate

Supplied to the transport and building industry as non-slip floor, Profilglass tread plates are characterized by their excellent surface and by the regularity of their bars. Tread plates in alloy 5754 are now available.

Usata nel settore industriale, nei trasporti e nell'edilizia principalmente come pavimentazione anti-scivolo, la lamiera mandorlata Profilglass si distingue per il suo ottimo aspetto superficiale e per la regolarità delle sue mandorle. Oggi è disponibile anche la lamiera mandorlata in lega 5754.

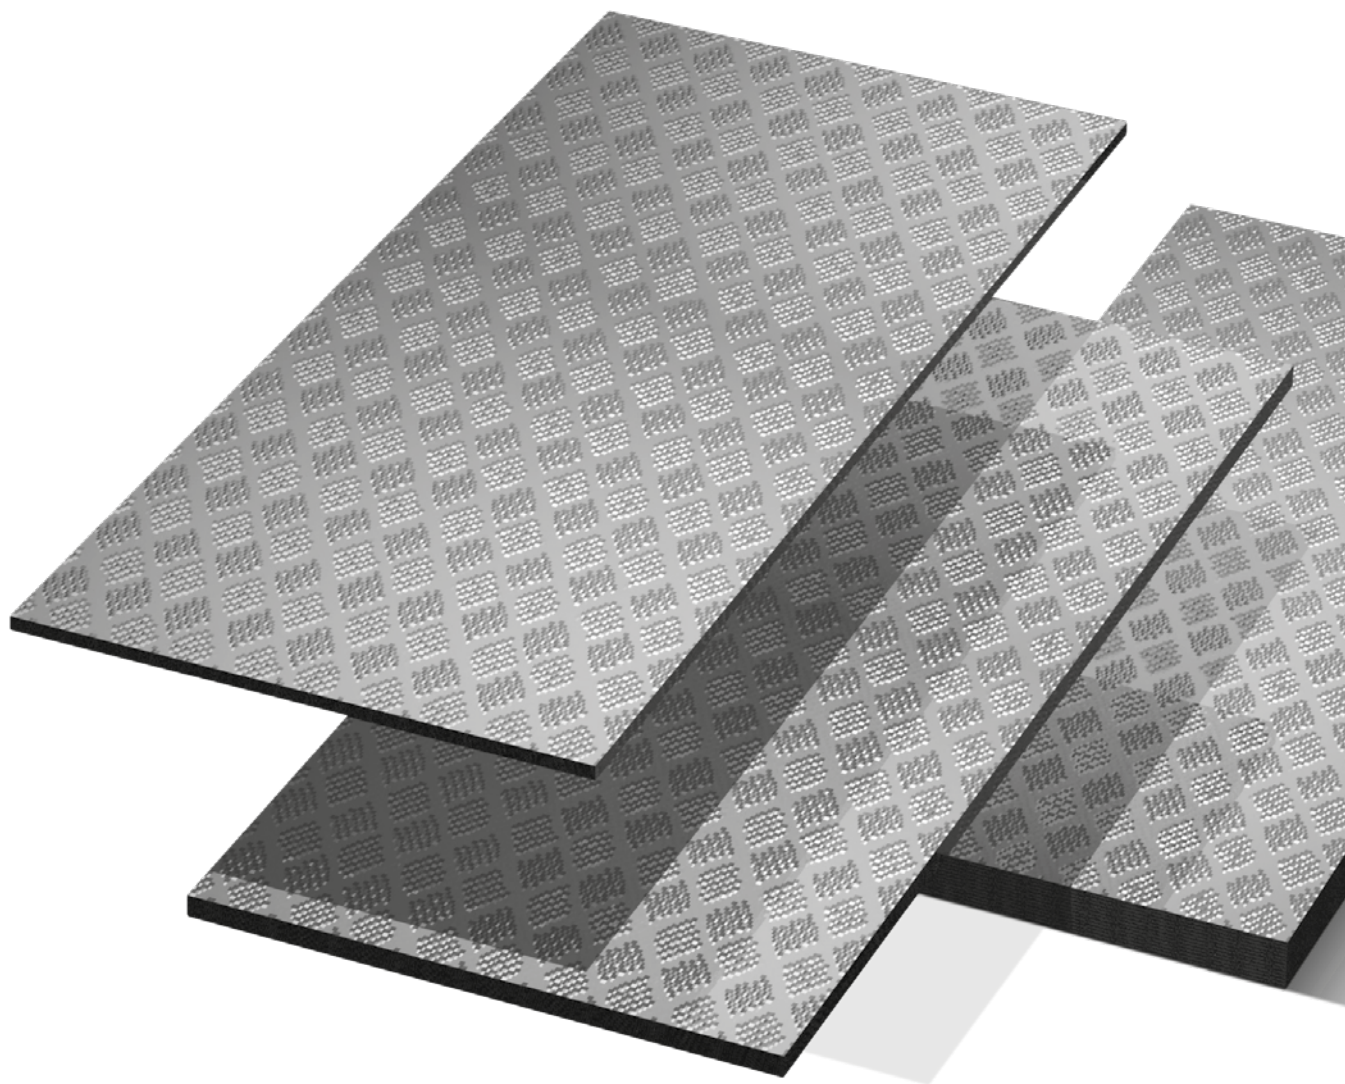

Tread plates / Lamiere mandorlate

Alloys / Leghe

EN AW	1050	3105	5754
-------	------	------	------

Other alloys can be supplied by request / Altre leghe possono essere fornite su richiesta.

Temper / Stati fisici

F	H111
---	------

Chemical composition in compliance with the norms: EN 573-3.
Mechanical characteristics and bending in compliance with the norms: EN 1386.

Composizione chimica conforme alle norme: EN 573-3.
Caratteristiche meccaniche e piegatura conformi alle norme: EN 1386.

Standard production / Produzione standard

Thickness / Spessori (mm)	Width / Larghezza (mm)	Length / Lunghezza (mm)
Sheets / Lamiere		
1,5 - 4,0	900 - 1500	800 - 6100
Coils / Nastri		
1,5 - 4,0	900 - 1500	---

Internal diameter: 508 - 610 mm. Max. external diameter 1900 mm.
Diametro interno 508 - 610 mm. Diametro esterno Max. 1900 mm.

Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.
Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4.

Surface / Superficie

Mill Finish, 5 - 2 bars / Finitura da laminazione, 5 - 2 mandorle