


# Stucco coils

## Nastri gofrati

Profilglass is also able to produce embossed coils (stucco) from mill finish or chemical degreased surface for the main furnishings and building sectors (for example insulating boards). Embossed sheets can also be supplied.

Profilglass è in grado di produrre anche nastri gofrati (stucco) da superficie mill finish o chimicamente sgrassata, per i principali settori dell'arredamento e dell'edilizia (ad es. pannelli per isolamento). Il gofrato può essere fornito anche in lamiera.

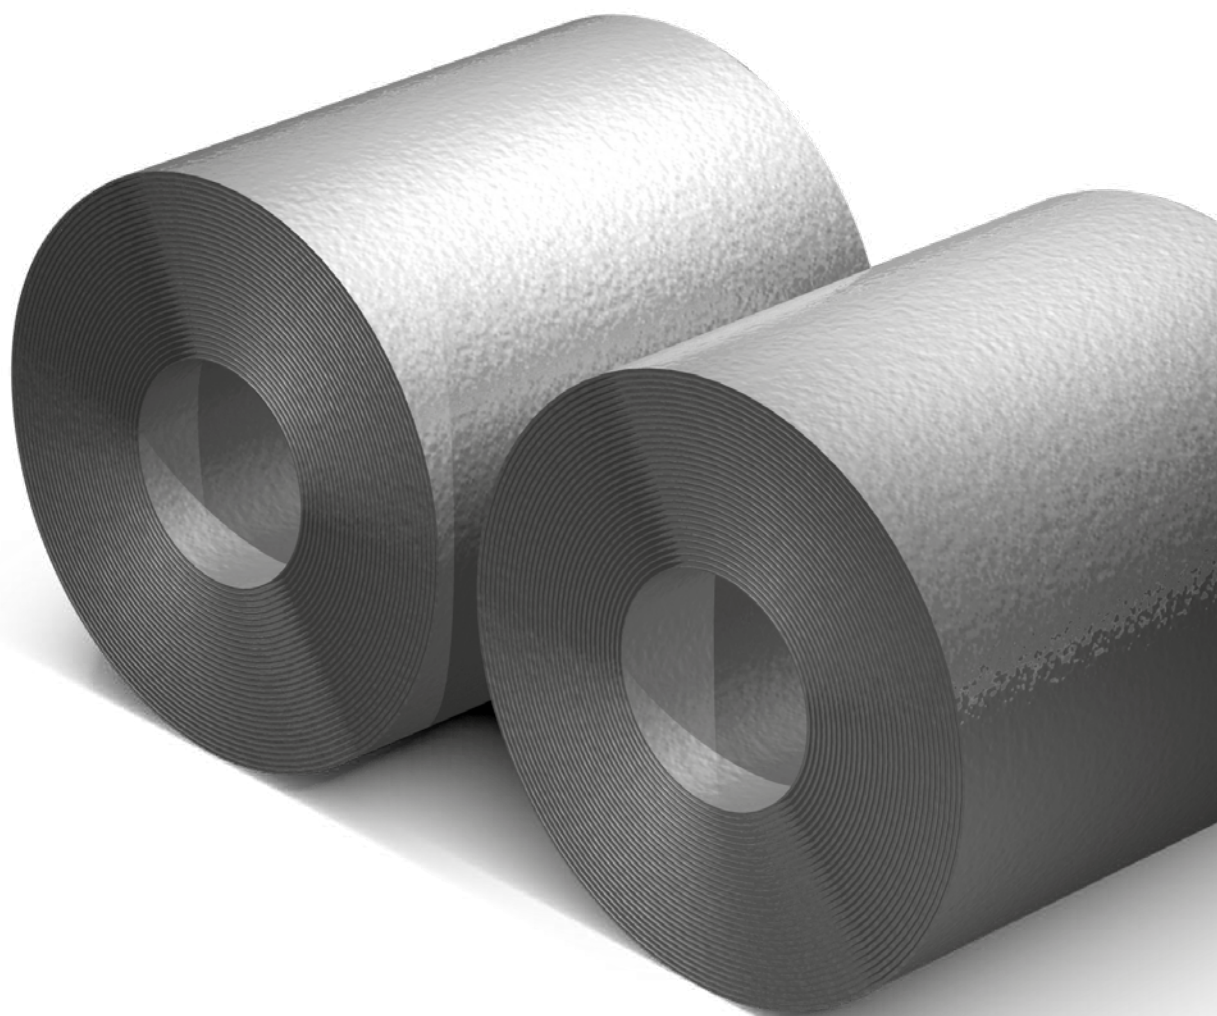

## Stucco coils / Nastri goffrati

Alloys / Leghe

EN AW	1050	1070	1200	3003	3004	3005	3104 G	3105 CC	4006	5005
	5005 OXI	5049	5052	5083	5086	5182	5251	5754	8006	8011

Other alloys can be supplied by request / Altre leghe possono essere fornite su richiesta

Temper / Stati fisici

O/H111	H22	H24	H26
--------	-----	-----	-----

Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.  
Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.

## Coils standard production / Produzione standard nastri

Thickness / Spessori (mm)	Width / Larghezza (mm)
0,3 - 1,0	900 - 1500

Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4. / Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4.

## Sheets standard production / Produzione standard lamiere

Thickness / Spessori (mm)	Width / Larghezza (mm)	Max. Dimensions / Dimensioni Max (mm)
0,3 - 1,0	120 x 180	1500 x 6100

## Surface / Superficie

	Thickness / Spessori (mm)	Max. Width / Larghezza Max. (mm)
Mill Finish Finitura da laminazione		
Degreased Sgrassato	0,3 - 2,0	1500
Paper interleaved Carta Interposta		

Internal diameter: 300, 400, 508 mm. Max. external diameter 1850 mm.  
Diametro interno: 300, 400, 508 mm. Diametro esterno Max. 1850 mm.

2022 - REV. n. 01