

Bandelle sottili

Thin sheets


A completare la gamma delle lamiere, Profilglass produce bandelle sottili per applicazioni quali automotive e packaging.

Le tolleranze ristrette, l'ottima planarità, l'imbutibilità e la possibilità di avere una superficie sgrassata sono i capisaldi della qualità Profilglass.

To complete the wide range of sheets, Profilglass produces thin sheets for applications such as automotive and packaging.

The narrow tolerances, the good planarity, the degreased surface and the deep drawing are our quality benchmarks.

profilglass.it

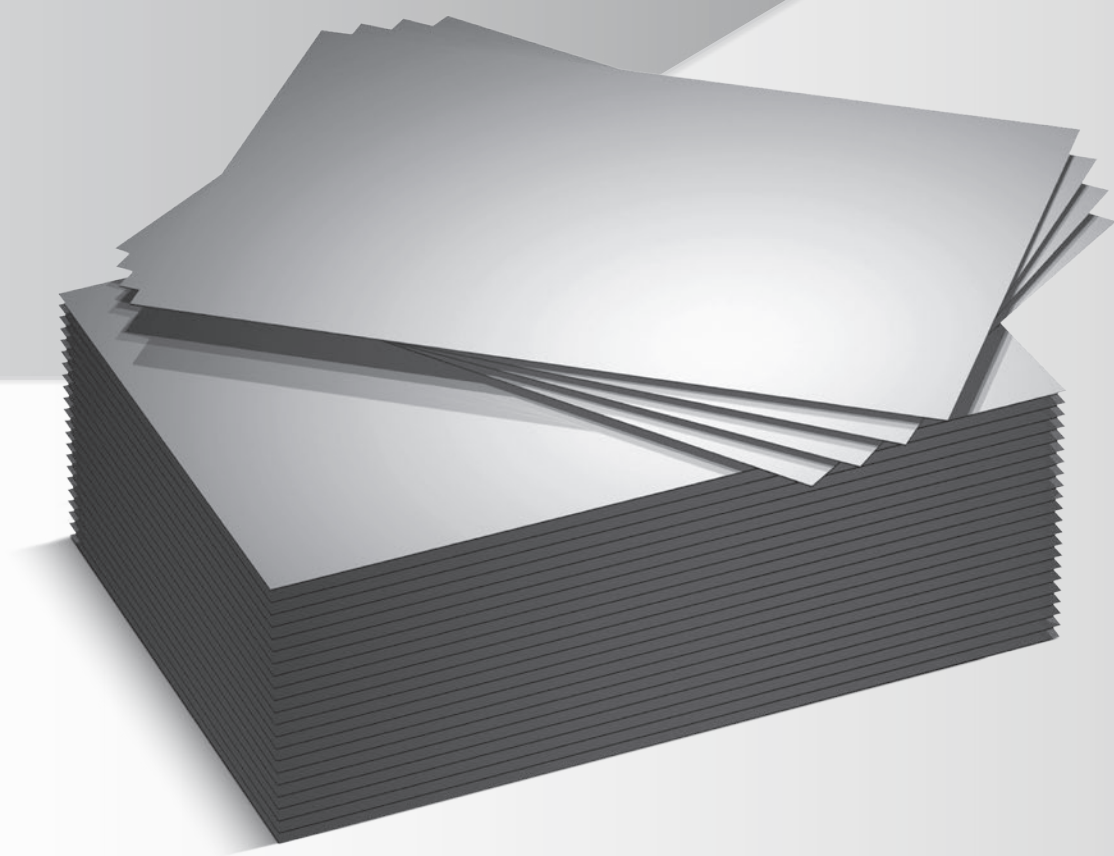

BANDELLE SOTTILI / THIN SHEETS

Leghe / Alloys

EN AW	1050A	1080A	3105	8006	8011
Altre leghe possono essere fornite su richiesta. Disponibilità materiale da colata continua: leghe 3105, 8006 e 8011. Other alloys can be supplied by request. Continuous casting material: alloy 3105, 8006 and 8011.					
Stati fisici / Temper					
HO	H1X	H2X	H3X		

Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.
Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

PRODUZIONE STANDARD / STANDARD PRODUCTION

Spessori / Thickness (mm)	Dimensioni Min. / Min. Dimensions (mm)	Dimensioni Max. / Max. Dimensions (mm)
0,08 -0,3	120 x 180	1250 x 3000

Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.

SUPERFICIE / SURFACE

	Spessori / Thickness (mm)	Larghezza Max. / Max. Width (mm)
Mill Finish		
Sgrassato Degreased	0,15 - 1,2	1620
Lavato Washed	0,15 - 1,5	1620
Carta Interposta Paper interleaved		
PE - Pellicola protettiva (1-2 lati, 50-80-100 µm) PE - Protective film (1-2 lati, 50-80-100 µm)		

Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61030 Bellocchi di Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520 - www.profilglass.it - info@profilglass.it

