


Lamiere Sheets

Profilglass è in grado di produrre lamiere e bandelle in una vasta gamma di leghe e formati per i settori e le applicazioni più diverse. Dimensioni e richieste particolari dei clienti sono sempre studiate e realizzate dallo staff tecnico in tempi molto brevi.

Profilglass is able to produce sheets in many alloys and dimensions for different sectors and applications. Customers' various demands are analysed and realised in short term by Profilglass team.

profilglass.it

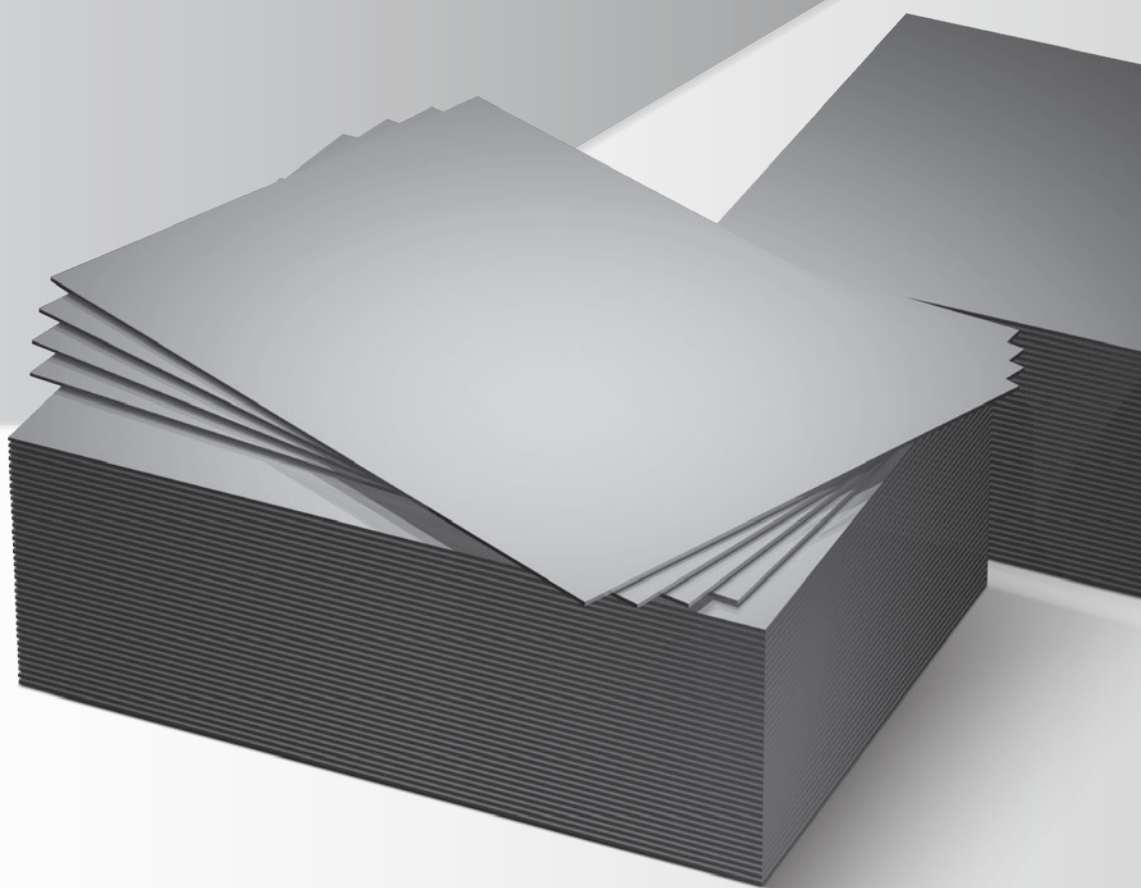

LAMIERE / SHEETS

Leghe / Alloys

EN AW	1050A	1080A	3003	3005	3105	4006	5049	5005	5754	5083	8006	8011
-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Altre leghe possono essere fornite su richiesta / Other alloys can be supplied by request.

Stati fisici / Temper

HO	H1X	H2X	H3X
----	-----	-----	-----

Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.
 Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

PRODUZIONE STANDARD / STANDARD PRODUCTION

Spessori / Thickness (mm)	Dimensioni Min / Min Dimensions (mm)	Dimensioni Max / Max Dimensions (mm)
0,3 - 1,5	120 x 180	1620 x 6100
1,5 - 6,0	170 x 300	1620 x 6100

Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.

SUPERFICIE / SURFACE

	Spessori / Thickness (mm)	Larghezza Max. / Max. Width (mm)
Mill Finish		
Goffrato Embossed	0,3 - 1,0	1250
Sgrassato Degreased	0,15 - 1,2	1620
Lavato Washed	0,15 - 1,5	1620
Carta Interposta Paper interleaved		
PE - Pellicola protettiva (1-2 lati, 50-80-100 µm) PE - Protective film (1-2 lati, 50-80-100 µm)		

Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
 61030 Bellocchi di Fano (PU) - Italy
 Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520 - www.profilglass.it - info@profilglass.it

